

STUDIO
GABULLI

作品番号 弐番

その常識を、
超えてゆく。

MR.
TELEBOO

■ アタッチメント

型式	D-131A	DSX-120A	D-SRC-131A	MC-121
質量 kg	1400	1550	1530	990
mm				
型式	GM-120	GV-120L	GV-120S	HSK-120
質量 kg	1080	570	870	460
mm				

※単位は国際単位系の SI 単位表示です。

伸縮ブーム仕様 TBZX135USK


機種名	TBZX135USK
アタッチメント取付可能質量 kg	1550
旋回速度 min ⁻¹ {rpm}	13.7{13.7}
走行速度 高 / 低 km/h	5.5/3.3
運転質量 (アタッチメント除く) kg	16500
ブーム伸縮ストローク mm	2200
ブーム最大長さ mm	7150
アーム長さ mm	3500
シュー幅 mm	500
輸送時全高 mm	2920
輸送時全長 mm	7100

※単位は国際単位系の SI 表示で | 内は従来表示です。

■ 標準装備品

- 転倒警報装置 ● ブーム・アームセーフティ配管 ● 往復予備ライン2系統+ドレンライン
- バケットシリンダ抜け防止 ● バケットシリンダロッドガード ● ブームホールディングバルブ
- 増量カウンタウェイト ● 落石ガード ● ツインワイバ ● 天窓ガラス・ヘッドガード付きキャブ
- キャブ前面下側ガード ● パイロットアキュムレータ ● エアクリーナダブルエレメント ● トラックアンダカバー ● 旋回体アンダカバー(6mm) ● 強化型サイドステップ ● 後方監視カメラ

■ 作動範囲 (単位: mm)

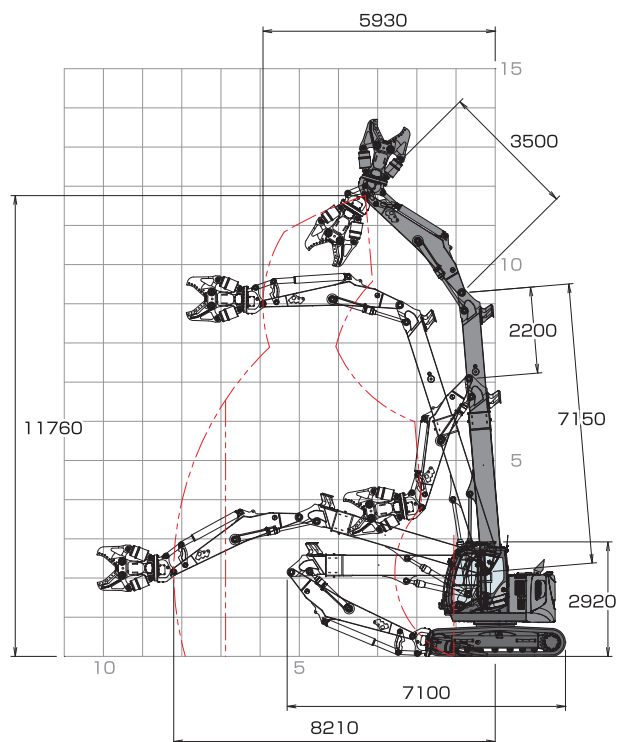

- 運転席から離れる場合はアタッチメントを接地させるなどの適切な措置を施してください。
- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 機体質量 3 トン以上の建設機械の運転には作業内容に応じた「車両系建設機械運転技能講習」の修了証が必要です。詳しくは最寄りの営業所か教習所へお問合せください。
- 機体質量 3 トン以上のブレイカ、鉄骨切断機（鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機）の運転には「車両系建設機械（解体用）運転技能講習修了証」の取得が必要です。

■ 製造元

TAGUCHI

株式会社 タグチ工業

<http://www.taguchi.co.jp/>

〒701-0151 岡山県岡山市北区平野561-1

TEL. 086-292-4377 FAX. 086-292-6427

■ アタッチメント

型式	D-211A	DSX-200A	D-SRC-211A	MC-201
質量 kg	2400	2480	2530	1660
mm				
型式	GM-200	GV-200L	GV-200S	HSK-200
質量 kg	1950	1080	1490	750
mm				

※単位は国際単位系の SI 単位表示です。

伸縮ブーム仕様 TBZX225USRLCK


機種名	TBZX225USRLCK
アタッチメント取付可能質量 kg	2530
回転速度 min ⁻¹ {rpm}	11.8{11.8}
走行速度 高 / 低 km/h	5.5/3.5
運転質量 (アタッチメント除く) kg	27000
ブーム伸縮ストローク mm	2600
ブーム最大長さ mm	8500
アーム長さ mm	4150
シュー幅 mm	600
輸送時全高 mm	3160
輸送時全長 mm	8500

※単位は国際単位系の SI 表示で { } 内は従来表示です。

■ 標準装備品

- 転倒警報装置 ● ブーム・アームセーフティ配管 ● 往復予備ライン 2 系統 + ドレンライン
- バケットシリンダ抜け防止 ● バケットシリンダロッドガード ● ブームホールディングバルブ
- 増量カウンタウェイト ● 落石ガード ● ツインワイバ ● 天窓ガラス・ヘッドガード付きキャブ
- キャブ前面下側ガード ● バイロリアキュムレータ ● 高性能フルフローフィルタ ● トラックアンダカバー ● 旋回体アンダカバー (6mm) ● 強化型サイドステップ ● 強化型アイドラブラケット ● 強化型グロウサシュー ● 後方監視カメラ

■ 作動範囲 (単位: mm)

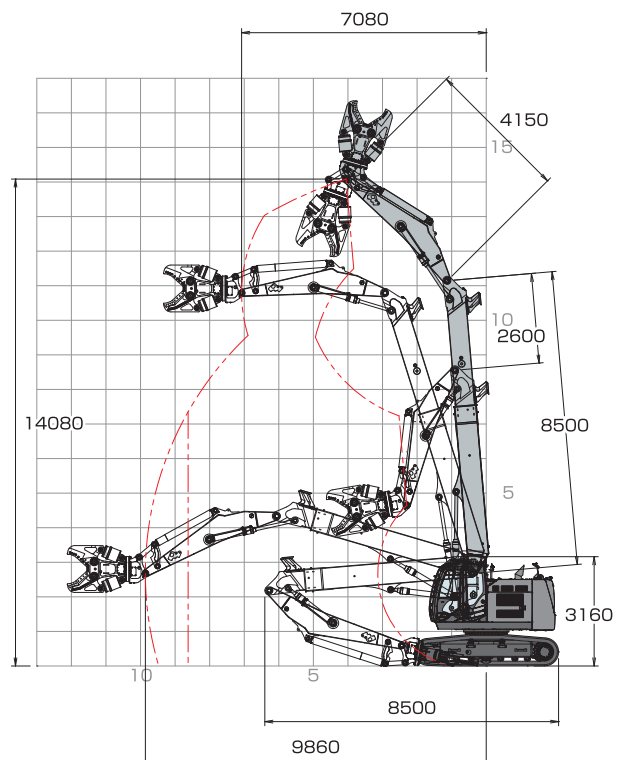

- 運転席から離れる場合はアタッチメントを接地させるなどの適切な措置を施してください。
- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 機体質量 3 トン以上の建設機械の運転には作業内容に応じた「車両系建設機械運転技能講習」の修了証が必要です。詳しくは最寄りの営業所か教習所へお問合せください。
- 機体質量 3 トン以上のブレイカ、鉄骨切断機 (鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機) の運転には「車両系建設機械 (解体用) 運転技能講習修了証」の取得が必要です。

■ 製造元

TAGUCHI

株式会社 タグチ工業

<http://www.taguchi.co.jp/>

〒701-0151 岡山県岡山市北区平野561-1

TEL. 086-292-4377 FAX. 086-292-6427

■ アタッチメント

型式	D-211A	DSX-200A	D-SRC-211A	MC-201
質量 kg	2400	2480	2530	1660
mm				
型式	GM-200	GV-200L	GV-200S	HSK-200
質量 kg	1950	1080	1490	750
mm				

※単位は国際単位系の SI 単位表示です。

伸縮ブーム仕様 TBSK235SRDLC


機種名	TBSK235SRDLC
アタッチメント取付可能質量 kg	2530
旋回速度 min ⁻¹ {rpm}	10.3{10.3}
走行速度 高 / 低 km/h	5.5/3.4
運転質量 (アタッチメント除く) kg	27600
ブーム伸縮ストローク mm	2600
ブーム最大長さ mm	8500
アーム長さ mm	4150
シュー幅 mm	600
輸送時全高 mm	3280
輸送時全長 mm	8500

※単位は国際単位系の SI 表示で { } 内は従来表示です。

■ 標準装備品

- 転倒警報装置 ● ブーム・アームセーフティ配管 ● 往復予備ライン 2 系統 + ドレンライン
- バケットシリンダ抜け防止 ● バケットシリンダロッドガード ● ブームホールディングバルブ
- 増量カウンタウェイト ● 落石ガード ● 解体キャブ ROPS 3 面ガード ● マルチコントロール
- 稼働機管理システム「MERIT」 ● 後方確認カメラ・モニター ● 上部本体アンダカバー (6mm) ● 下部本体アンダカバー (9mm) ● ダブルエレメントエアクリーナ ● パーソナルロックキー

■ 作動範囲 (単位: mm)

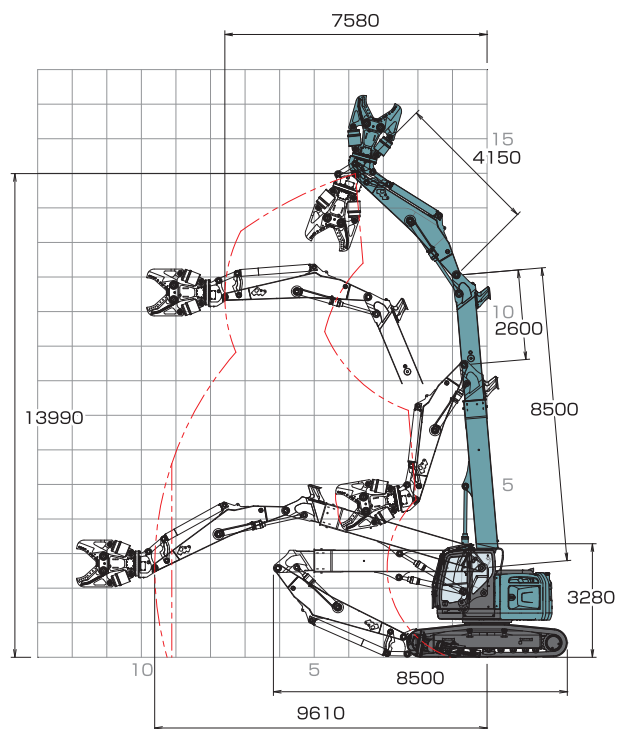

- 運転席から離れる場合はアタッチメントを接地させるなどの適切な措置を施してください。
- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 機体質量 3 トン以上の建設機械の運転には作業内容に応じた「車両系建設機械運転技能講習」の修了証が必要です。詳しくは最寄りの営業所か教習所へお問合せください。
- 機体質量 3 トン以上のブレイカ、鉄骨切断機 (鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機) の運転には「車両系建設機械 (解体用) 運転技能講習修了証」の取得が必要です。

■ 製造元

TAGUCHI

株式会社 タグチ工業

<http://www.taguchi.co.jp/>

〒701-0151 岡山県岡山市北区平野561-1

TEL. 086-292-4377 FAX. 086-292-6427

■ アタッチメント

型式	D-211A	DSX-200A	D-SRC-211A	MC-201
質量 kg	2400	2480	2530	1660
mm				
型式	GM-200	GV-200L	GV-200S	HSK-200
質量 kg	1950	1080	1490	750
mm				

※単位は国際単位系の SI 単位表示です。

伸縮ブーム仕様 TBSK260DLC


機種名	TBSK260DLC
アタッチメント取付可能質量 kg	2530
旋回速度 min ⁻¹ {rpm}	11.0{11.0}
走行速度 高 / 低 km/h	5.8/3.6
運転質量 (アタッチメント除く) kg	29300
ブーム伸縮ストローク mm	3000
ブーム最大長さ mm	10500
アーム長さ mm	4600
シュー幅 mm	600
輸送時全高 mm	3210
輸送時全長 mm	10850

※単位は国際単位系の SI 表示で | 内は従来表示です。

■ 標準装備品

- 転倒警報装置 ● ブーム・アームセーフティ配管 ● 往復予備ライン 2 系統 + ドレンライン
- バケットシリンダ抜け防止 ● バケットシリンダロッドガード ● ブームホールディングバルブ
- 増量カウンタウェイト ● 落石ガード ● 解体キャブ ROPS 3 面ガード ● サスペンション付シート ● 稼働機管理システム「MERIT」 ● 後方確認カメラ・モニター ● 上部本体アンダカバー (6mm) ● 下部本体アンダカバー (9mm) ● ダブルエレメントエアクリーナ ● パーソナルロックキー

■ 作動範囲 (単位: mm)

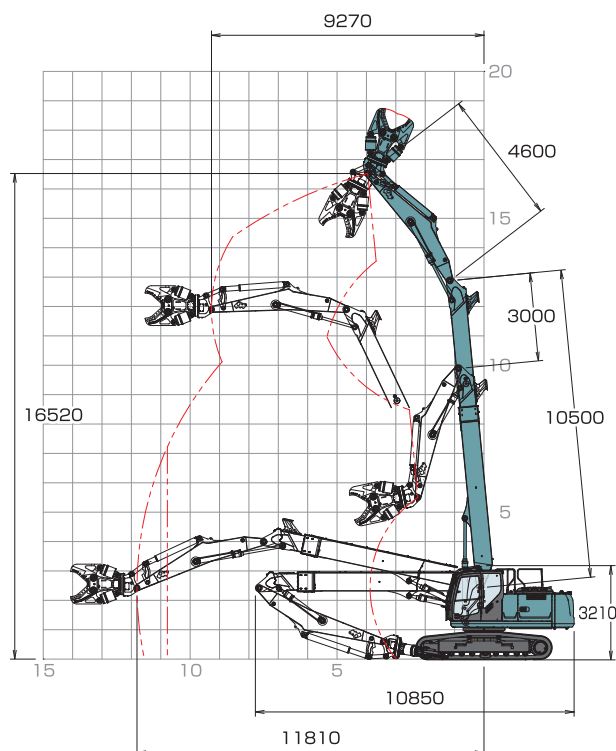

- 運転席から離れる場合はアタッチメントを接地させるなどの適切な措置を施してください。
- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 機体質量 3 トン以上の建設機械の運転には作業内容に応じた「車両系建設機械運転技能講習」の修了証が必要です。詳しくは最寄りの営業所か教習所へお問合せください。
- 機体質量 3 トン以上のブレイカ、鉄骨切断機 (鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機) の運転には「車両系建設機械 (解体用) 運転技能講習修了証」の取得が必要です。

■ 製造元

TAGUCHI

株式会社 タグチ工業

<http://www.taguchi.co.jp/>

〒701-0151 岡山県岡山市北区平野561-1

TEL. 086-292-4377 FAX. 086-292-6427